



**CESAB**

## Spécifications techniques

# CESAB P216i

**Capacité  
nominale 1.6 t**

Transpalette  
accompagnant  
Li-ion

**LI-ION**



# CESAB P216i

## Spécifications techniques

| IDENTIFICATION |                                                                             |                 |                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.2            | Modèle                                                                      |                 | P216i                      |
| 1.3            | Traction                                                                    |                 | Batterie                   |
| 1.4            | Type d'opérateur                                                            |                 | Accompagnant               |
| 1.5            | Capacité de charge/charge nominale                                          | Q               | kg 1600                    |
| 1.6            | Distance du centre de gravité                                               | c               | mm 600                     |
| 1.8            | Distance du face des fourches à l'axe des galets (fourches levées/baissées) | x               | mm 908/970                 |
| 1.9            | Empattement (fourches levées/baissées)                                      | y               | mm 1178/1240               |
| POIDS          |                                                                             |                 |                            |
| 2.1            | Poids propre, batterie incluse                                              | kg              | 274                        |
| 2.2            | Charge à l'essieu, avec charge, roue motrice/roues stabilisatrices/galets   | kg              | 610/61/1203                |
| 2.3            | Charge à l'essieu, sans charge, roue motrice/roues stabilisatrices/galets   | kg              | 172/48/54                  |
| ROUES          |                                                                             |                 |                            |
| 3.1            | Roue motrice/roues stabilisatrices/galets                                   |                 | Prime*/Polyuréthane/Prime* |
| 3.2            | Taille de la roue motrice                                                   | Ø x Largeur     | mm 230 x 70                |
| 3.3            | Taille des roues stabilisatrices                                            | Ø x Largeur     | mm 85 x 97                 |
| 3.4            | Taille des galets des fourches                                              | Ø x Largeur     | mm 100 x 40                |
| 3.5            | Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)                              |                 | 1x +2/2 ou 4               |
| 3.6            | Voie roues stabilisatrices                                                  | b <sub>10</sub> | mm 502                     |
| 3.7            | Voie galets des fourches                                                    | b <sub>11</sub> | mm 370                     |
| DIMENSIONS     |                                                                             |                 |                            |
| 4.4            | Levée                                                                       | h <sub>3</sub>  | mm 125                     |
|                | Hauteur de levée                                                            | h <sub>23</sub> | mm 210                     |
| 4.9            | Hauteur du timon en position de conduite, min./max.                         | h <sub>14</sub> | mm 865/1235                |
| 4.15           | Hauteur, fourches abaissées                                                 | h <sub>13</sub> | mm 85                      |
| 4.19           | Longueur hors tout                                                          | l <sub>1</sub>  | mm 1569                    |
| 4.20           | Longueur jusqu'à la face des fourches                                       | l <sub>2</sub>  | mm 419                     |
| 4.21           | Largeur hors tout                                                           | b <sub>1</sub>  | mm 730                     |
| 4.22           | Dimensions des fourches                                                     | s/e/l           | mm 50/180/1150             |
| 4.25           | Ecartement extérieur fourches                                               | b <sub>5</sub>  | mm 550                     |
| 4.32           | Garde au sol, centre de l'empattement                                       | m <sub>2</sub>  | mm 33                      |
| 4.34.1         | Largeur d'allée palettes 1000 x 1200 mm dans le sens de la largeur          | A <sub>st</sub> | mm 2145                    |
| 4.34.2         | Largeur d'allée palettes 800 x 1200 mm dans le sens de la longueur          | A <sub>st</sub> | mm 2033                    |
| 4.35           | Rayon de braquage (fourches levées)                                         | W <sub>a</sub>  | mm 1338/1400               |
| PERFORMANCES   |                                                                             |                 |                            |
| 5.1            | Vitesse de translation, avec/sans charge                                    | km/h            | 6,0/6,0                    |
| 5.2            | Vitesse de levée, avec/sans charge                                          | m/s             | 0,047/0,056                |
| 5.3            | Vitesse de descente, avec/sans charge                                       | m/s             | 0,012/0,04                 |
| 5.8            | Pentes franchissables maxi, avec/sans charge                                | %               | 10/18                      |
| 5.10           | Frein de service                                                            |                 | Electromagnétique          |
| MOTOR          |                                                                             |                 |                            |
| 6.1            | Puissance nominale moteur de translation, S2 60 min                         | kW              | 1                          |
| 6.2            | Puissance nominale moteur hydraulique, S3 15%                               | kW              | 1,0                        |
| 6.4            | Tension de la batterie, capacité nominale K5                                | V/Ah            | Li-ion 24/50, 105, 150     |
| 6.5            | Poids de la batterie                                                        | kg              | 6,4 / 16,0 / 21,5          |
| 6.6            | Consommation électrique selon cycle VDI                                     | kWh/h           |                            |
|                | Consommation électrique selon cycle EN 16 796:2016                          | kWh/h           |                            |
| AUTRES         |                                                                             |                 |                            |
| 8.1            | Type de commande                                                            |                 | Variable AC                |
| 8.4            | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN 12 053                     | dB(A)           | 59                         |

Toutes les données sont basées sur une configuration standard. D'autres configurations peuvent donner des valeurs différentes.

Les performances et les dimensions des appareils sont nominales et soumises à des tolérances.




CESAB se réserve le droit de modifier ces produits sans préavis



Transpalette accompagnant, Capacité 1.6 t


# CESAB P216i

## Dimensions

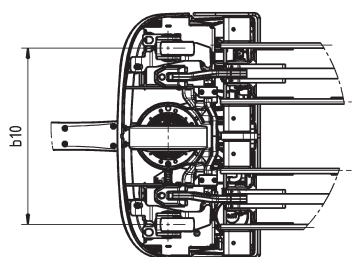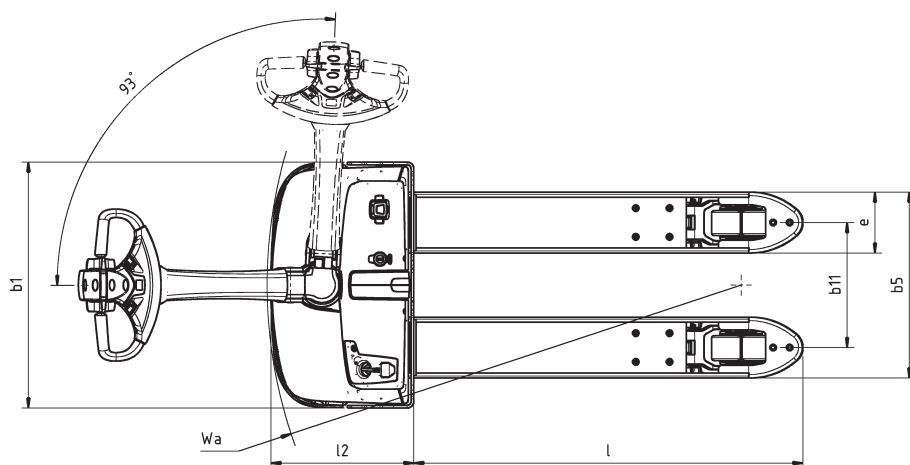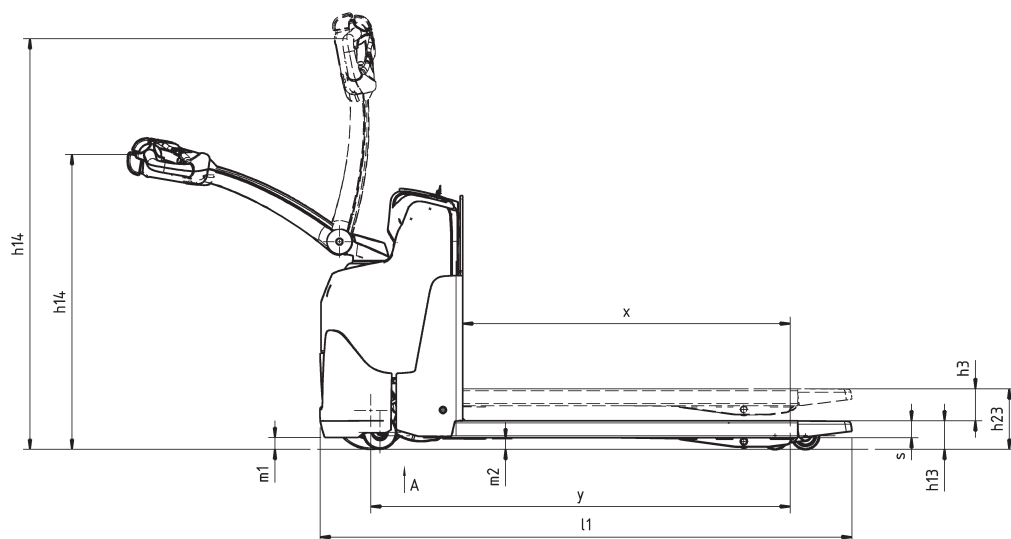



[www.cesab-forklifts.eu](http://www.cesab-forklifts.eu)

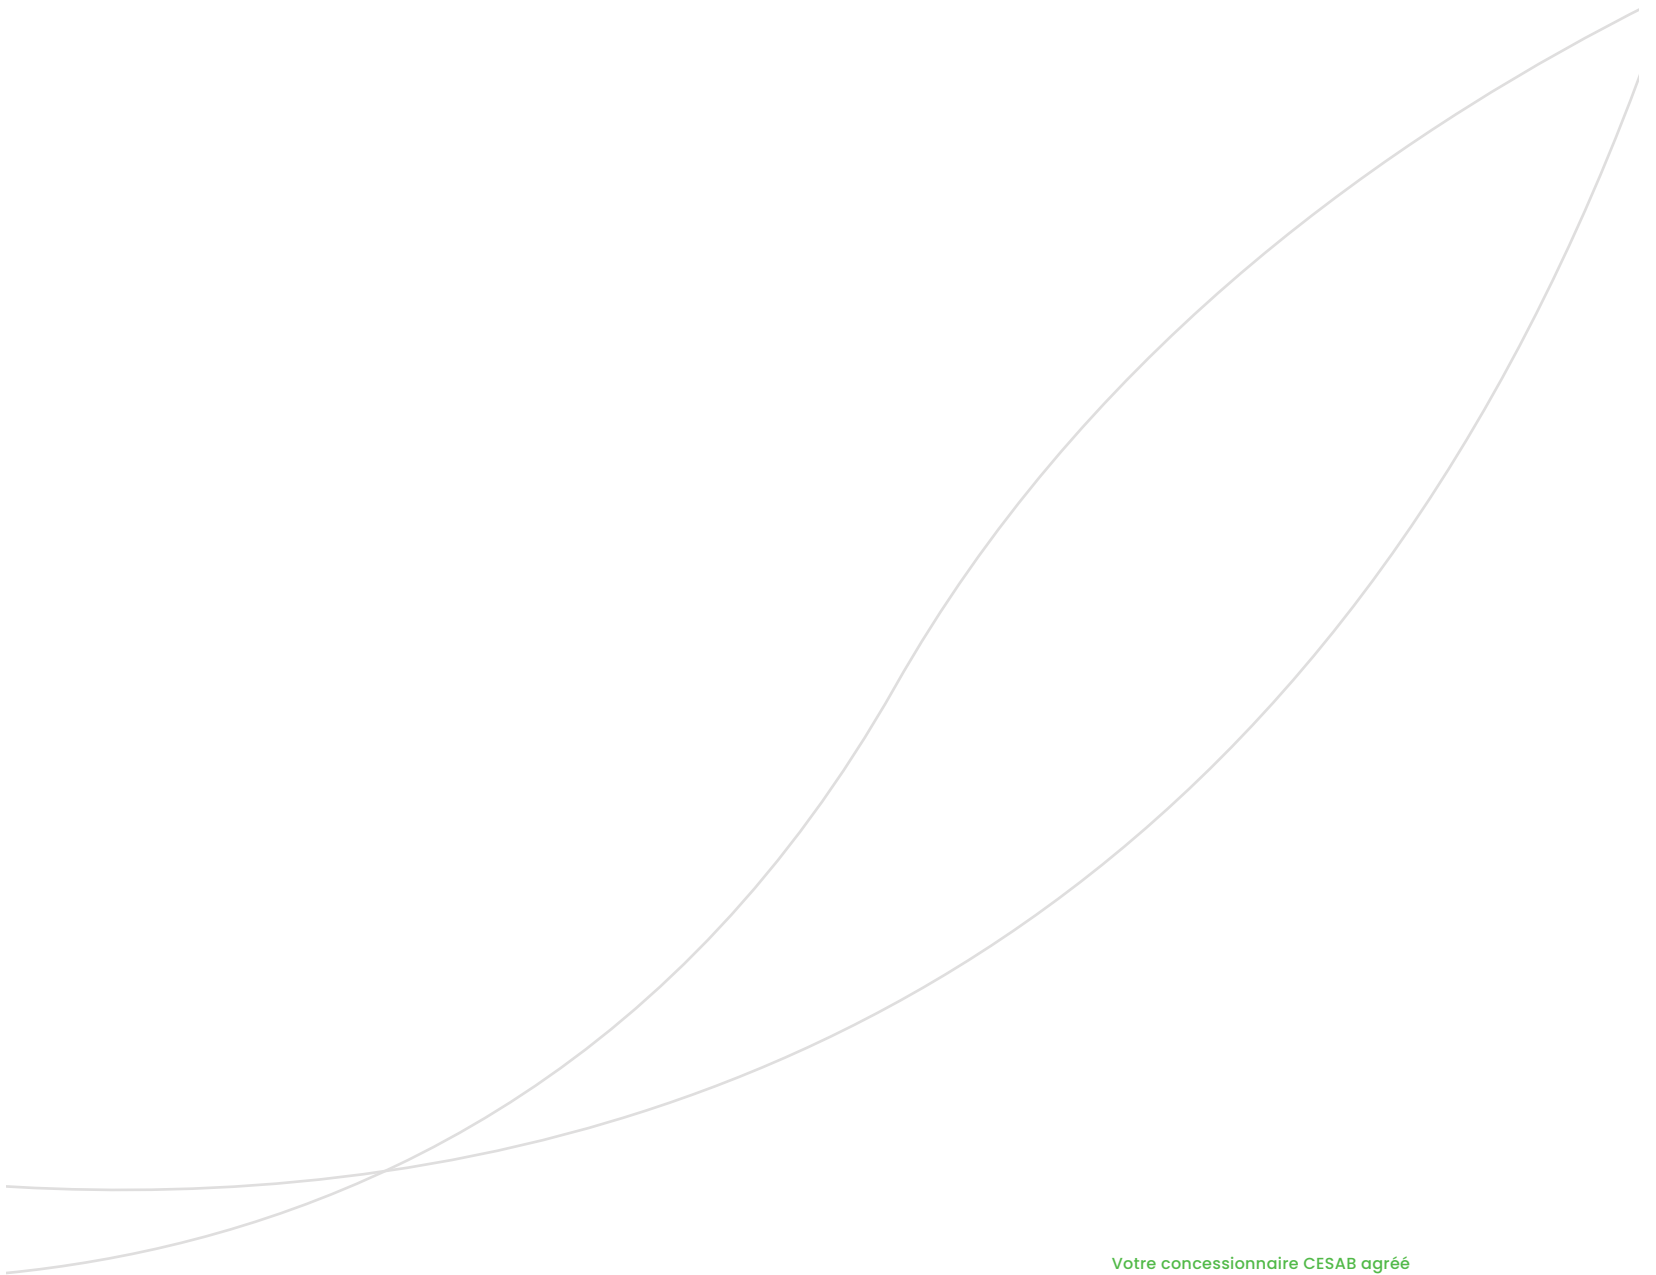

Il se peut que les images illustrent des équipements ou des accessoires en option qui ne sont pas montés sur la version standard du chariot.

Les données indiquées dans la présente fiche technique sont déterminées sur la base de nos conditions de test standard. Les performances peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques et de l'état du chariot, ainsi que de l'état de la zone dans laquelle il est utilisé.

La disponibilité et les caractéristiques techniques sont déterminées sur une base régionale et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire CESAB agréé. SPEC\_ P216i\_FR\_2020 / Ucan V01 - Copyright CESAB Material Handling Europe.

Votre concessionnaire CESAB agréé

